



1.Integrator II - sterowany przez sterownik Turbokominka w funkcji temperatury ciepłej wody użytkowej i płaszcza wodnego kominka. Integrator II - przeznaczony do kotłów z wbudowanym zaworem trójdrożnym. Integrator II posiada wbudowany zawór trójdrożny rozdzielający CO/CWU oraz zawór strefowy.

IE1 - natynkowa kostka naścienna, umożliwia łatwe podłączenie elektryczne między integratorem a sterownikiem kominka T-COM, zapewnia również blokadę kotła.

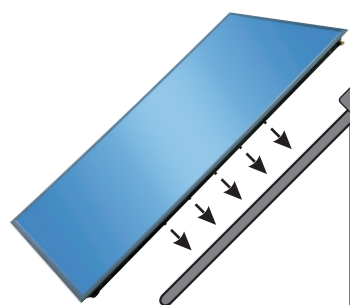

TURBOSOLAR

A. Zawór trójdrogowy z nastawą ręczną,

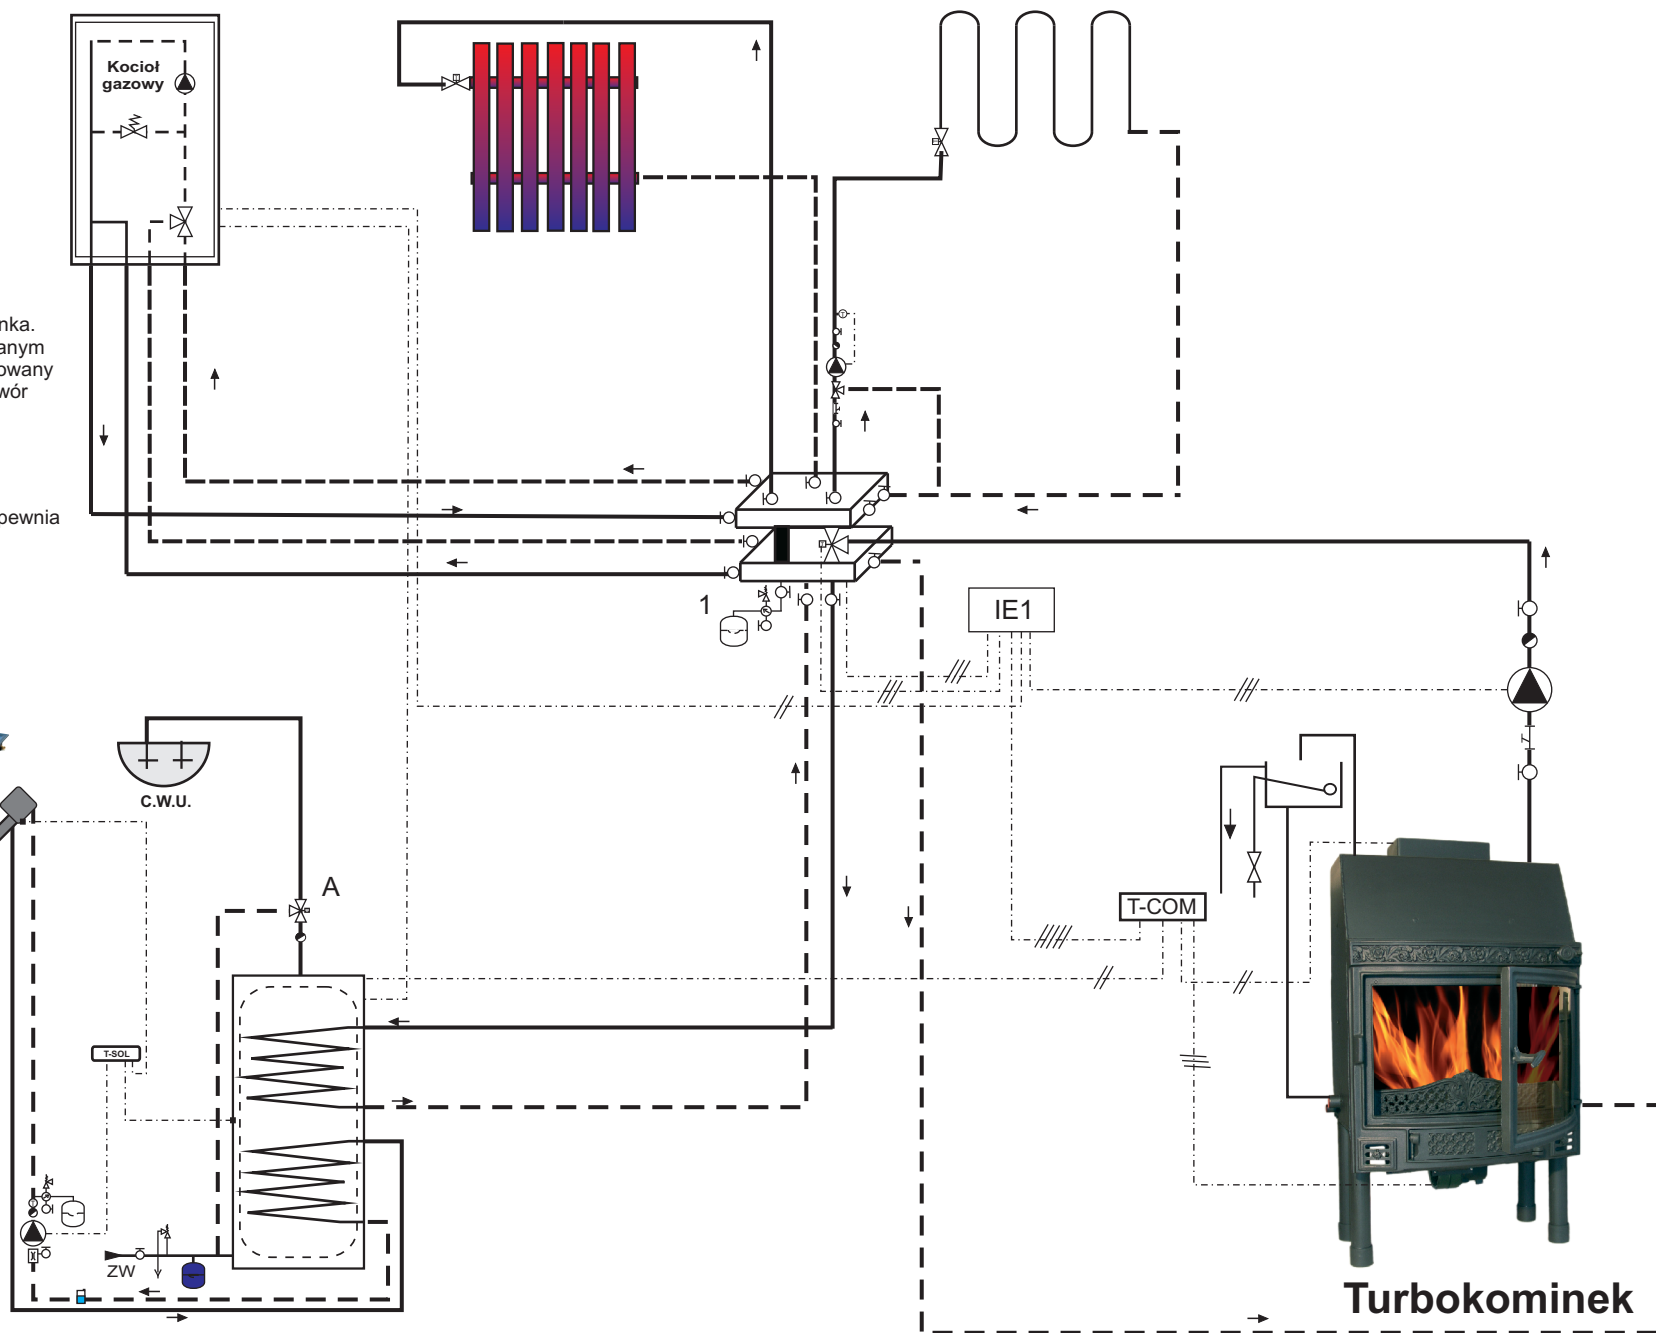

Schemat: Zintegrowane ogrzewanie - Turbokominek - Kocioł - Integrator II

Inteligentny System Zarządzania Energią

Makroterm - Dział Techniczny, tel. 012 386 76 25